


JUKI



Le tagliacuci Juki per la casa
con un'avanzata tecnologia per il cucito.

MO-735

2 aghi, 2/3/4/5 fili tagliacuce con punto catenella e punto di copertura

MO-734DE

2 aghi 2/3/4 fili tagliacuce con infila ago automatico

Sorprendete familiari ed amici

con un design innovativo

utilizzando le Tagliacuci Juki Serie MO-700.

Potete creare in stile moderno, abbigliamento sportivo, abbigliamento in tessuti tecnici ed elastici, abbigliamento per bambini, e ancora cuciture decorative per la casa! Con le MO 734 e MO 735 puoi ampliare le tue capacità di cucitura con vari tipi di sopraggitto a 2/3/4 fili.

Con la MO 735 puoi eseguire varie applicazioni incluso il punto catenella, la cucitura di sicurezza a 5 fili e il punto di copertura a 2 o 3 aghi.

Queste tagliacuci Juki possono cucire tutti i tipi di materiale da leggero a pesante anche materiali difficili da trasportare, con le Juki serie MO 700 potete realizzare la cucitura tecnica o decorativa che preferite.



MO-734DE

2 aghi, 2/3/4 fili sopraggitto con trasporto differenziale e infilatura automatica



MO-735

2 aghi, 2/3/4/5 fili sopraggitto con trasporto differenziale, punto catenella e punto copertura

Oltre al punto sopraggitto la MO - 735 può essere facilmente convertita in 2 o 3 aghi con punto di copertura inferiore, in 5 fili per cucitura di sicurezza o 2 fili per punto catenella!



2 & 3 Aghi, Punto di Copertura Inferiore




Punto di copertura: facile convertire in punto di copertura per orlare e rifinire in una operazione.

Punto Catenella

Punto catenella a 2 fili: per cuciture resistenti, bordature e cuciture decorative. E' facile trasformare la macchina in punto catenella grazie all'infilatore automatico del crochet.


5 Fili Cucitura di Sicurezza

Sopraggitto a 3 fili con punto catenella: largo o stretto il punto sopraggitto a 3 fili combinato con il punto catenella a 2 fili per eseguire cuciture di sicurezza professionali.

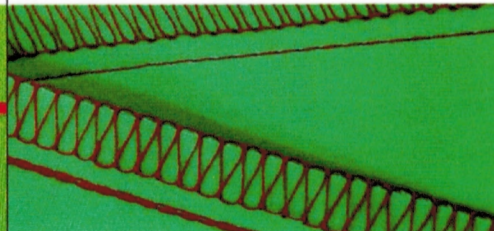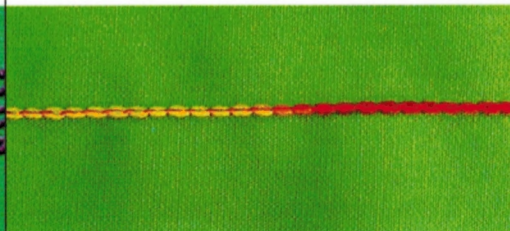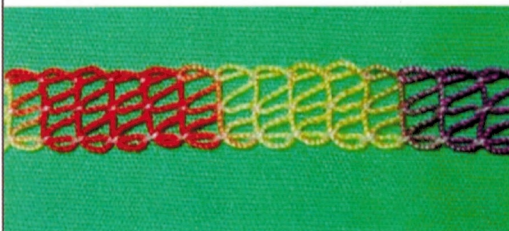

Programmi di Cucitura

MO-734DE

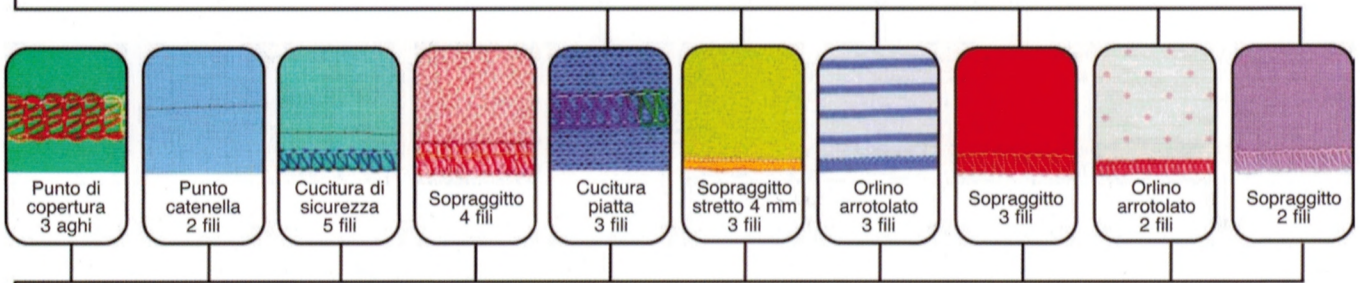

MO-735


Caratteristiche ed alte prestazioni dei modelli MO-734DE e MO-735:

	MO-734DE	MO-735
Taglio/cucito/finitura in una sola operazione	■	■
Infilatura semplificata (sistema lay-in)	■	■
Illustrazione del percorso infilatura colorato	■	■
Infilatore automatico crochet inferiore	■	■
Schema per l'infilatura rapida	■	■
Regolazione esterna della lunghezza del punto	■	■
Regolazione esterna del trasporto differenziale	■	■
Coltello inferiore regolabile	■	■
Esclusione della funzione del coltello superiore	■	■
Possibilità di orlatura in automatico per orlo arrotolato	■	■
Infilatore automatico degli aghi	■	■
Accessorio cappuccio per conversione 2/3 fili	■	■
Ampiezza sopraggitto 5-9 mm	■	■
Ampia alzata del piedino	■	■
Area di cucitura illuminata	■	■
Interruttore di sicurezza	■	■
Kit accessori standard	■	■
Vari tipi di cucitura	■	■
Punto di copertura inferiore 2 o 3 aghi	■	■
Piedino compensatore per punto di copertura	■	■
Cucitura di sicurezza a 5 fili	■	■
Punto catenella a 2 fili	■	■
Infilatore automatico crochet catenella	■	■
Carter ausiliario per punto catenella e copertura	■	■
Contenitore ritagli	■	■



■ Equipaggiamento e funzioni standard

Accessori Opzionali



Piedino per punto invisibile:
n. A9810-634-0A0A





Piedino per inserimento elastico:
n. A9815-655-0A0A



Piedino per cordoncino:
n. A9820-655-0A0A




Piedino per bordatura perlinata:
n. A9870-634-0A0A




Piedino per arricciature:
n. A9860-655-0A0B





Piedino per inserimento profilo:
n. A9865-655-0A0A



Piedino per punto invisibile universale:
n. A9521-634-0A0



Piedino per perlinature curve:
n. A9511-634-0A0A



Caratteristiche Standard

	MO-734 DE	MO-735
Velocità di cucitura	1,500 giri al minuto	1,500 giri al minuto
Numero fili	2/3/4 fili	2/3/4/5 fili
Ampiezza sopraffitto	ago sinistro 7 mm ago destro 5 mm orlino arrotolato 2 mm	ago sinistro 7 mm ago destro 5 mm orlino arrotolato 2 mm catenella 1 ago 10 mm punto copertura 2,5 - 5 mm
Lunghezza punto	1-4mm. (standard 2,5 mm/orlino arrotolato: 1-1,5 mm)	
Trasporto differenziale	rapporto da 0,7-2,0	
Orlo arrotolato	ago destro stretto o ago sinistro largo 2 o 3 fili	
Punto piatto decorativo	ago destro o sinistro / 2 o 3 fili	
Tipo di coltello	coltello superiore e inferiore per materiali pesanti	
Alzata piedino	5 mm	
Convertitore 2/3 fili	accessorio standard per una facile conversione da 2 a 3 fili	
Piedino Multifunzione	unico piedino per tagliacuce, catenella e punto di copertura	
Piedino Compensatore	piedino parallelo alla placca ago per compensare punti di copertura su più strati di materiale	



Attenzione

- Per garantire un uso appropriato e sicuro della macchina, è necessario leggere attentamente il Manuale di Istruzioni prima di mettere in funzione l'unità.
- JUKI CORPORATION si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso.

JUKI®

Juki Corporation
HOUSEHOLD SEWING MACHINE DIV.
8-2-1, kokurjo-cho, Chofu-shi,
Tokyo 182-8655, JAPAN
Tel. 81-3-3480-5034
Fax 81-3-3480-5037

Juki Italia SpA
via Bergamo, 4
20020 Lainate MI
TEL: 02937579.1
FAX UFFICI: 0293570164
FAX RICAMBI: 0293571066
<http://www.juki.it>
e-mail: commerciale@juki.it

